





Conception

Les tubes sont conçus en TPU (film polyuréthane), contenu dans un boudin en Dacron. Le toit est amovible et confectionné en polyester enduit une face de 350gr/m². Les rideaux sont en Ripstop.


airXpert, les habillages ...



Fermeture central



Fenêtre




Plein

airXpert, les petits plus ...



Casquette indépendante

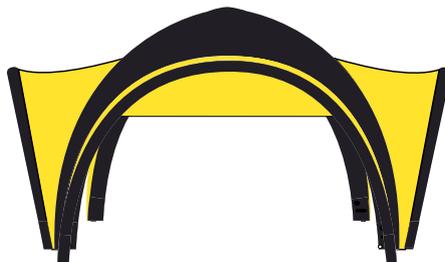


Bandeau imprimable



Système de jonction

airXpert un grand bol d'air !

airXpert, les coloris

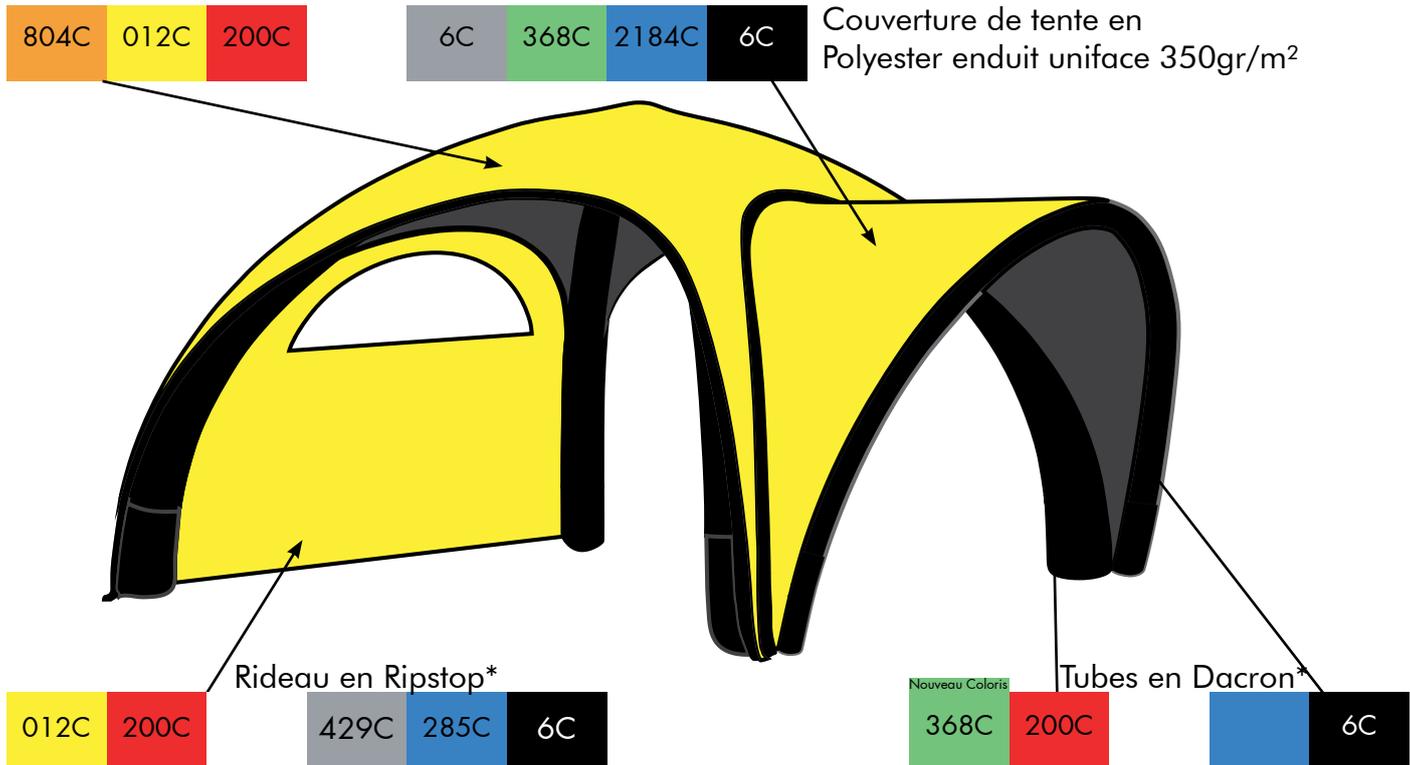

*Il est possible de passer vers du polyester pour élargir la palette de couleur.

airXpert, 100% personnalisable !



Dimensions et poids

Dimension	Dimension exacte	Montage*	Entrée	Hauteur Max.	Poids
3m x 3m	3,20m x 3,20m	3-10 mn	190 cm	240 cm	19 Kg
4m x 4m	3,95m x 3,95m	5-15 mn	200 cm	270 cm	22 Kg
5m x 5m	4,85m x 4,85m	10-23 mn	250 cm	330 cm	27 Kg
6m x 6m	5,80m x 5,80m	15-30 mn	300 cm	390 cm	30 Kg

Fournis de base avec 2 rideaux pleins, 1 rideau fenêtre, 1 rideau avec fermeture central, 1 kit d'arrimage, 1 sac de transport et 1 gonfleur manuel double flux.

*Délai minimum avec gonfleur électrique, délai maximum avec gonfleur manuel double flux.